

КП175-300-002

Рис. 1


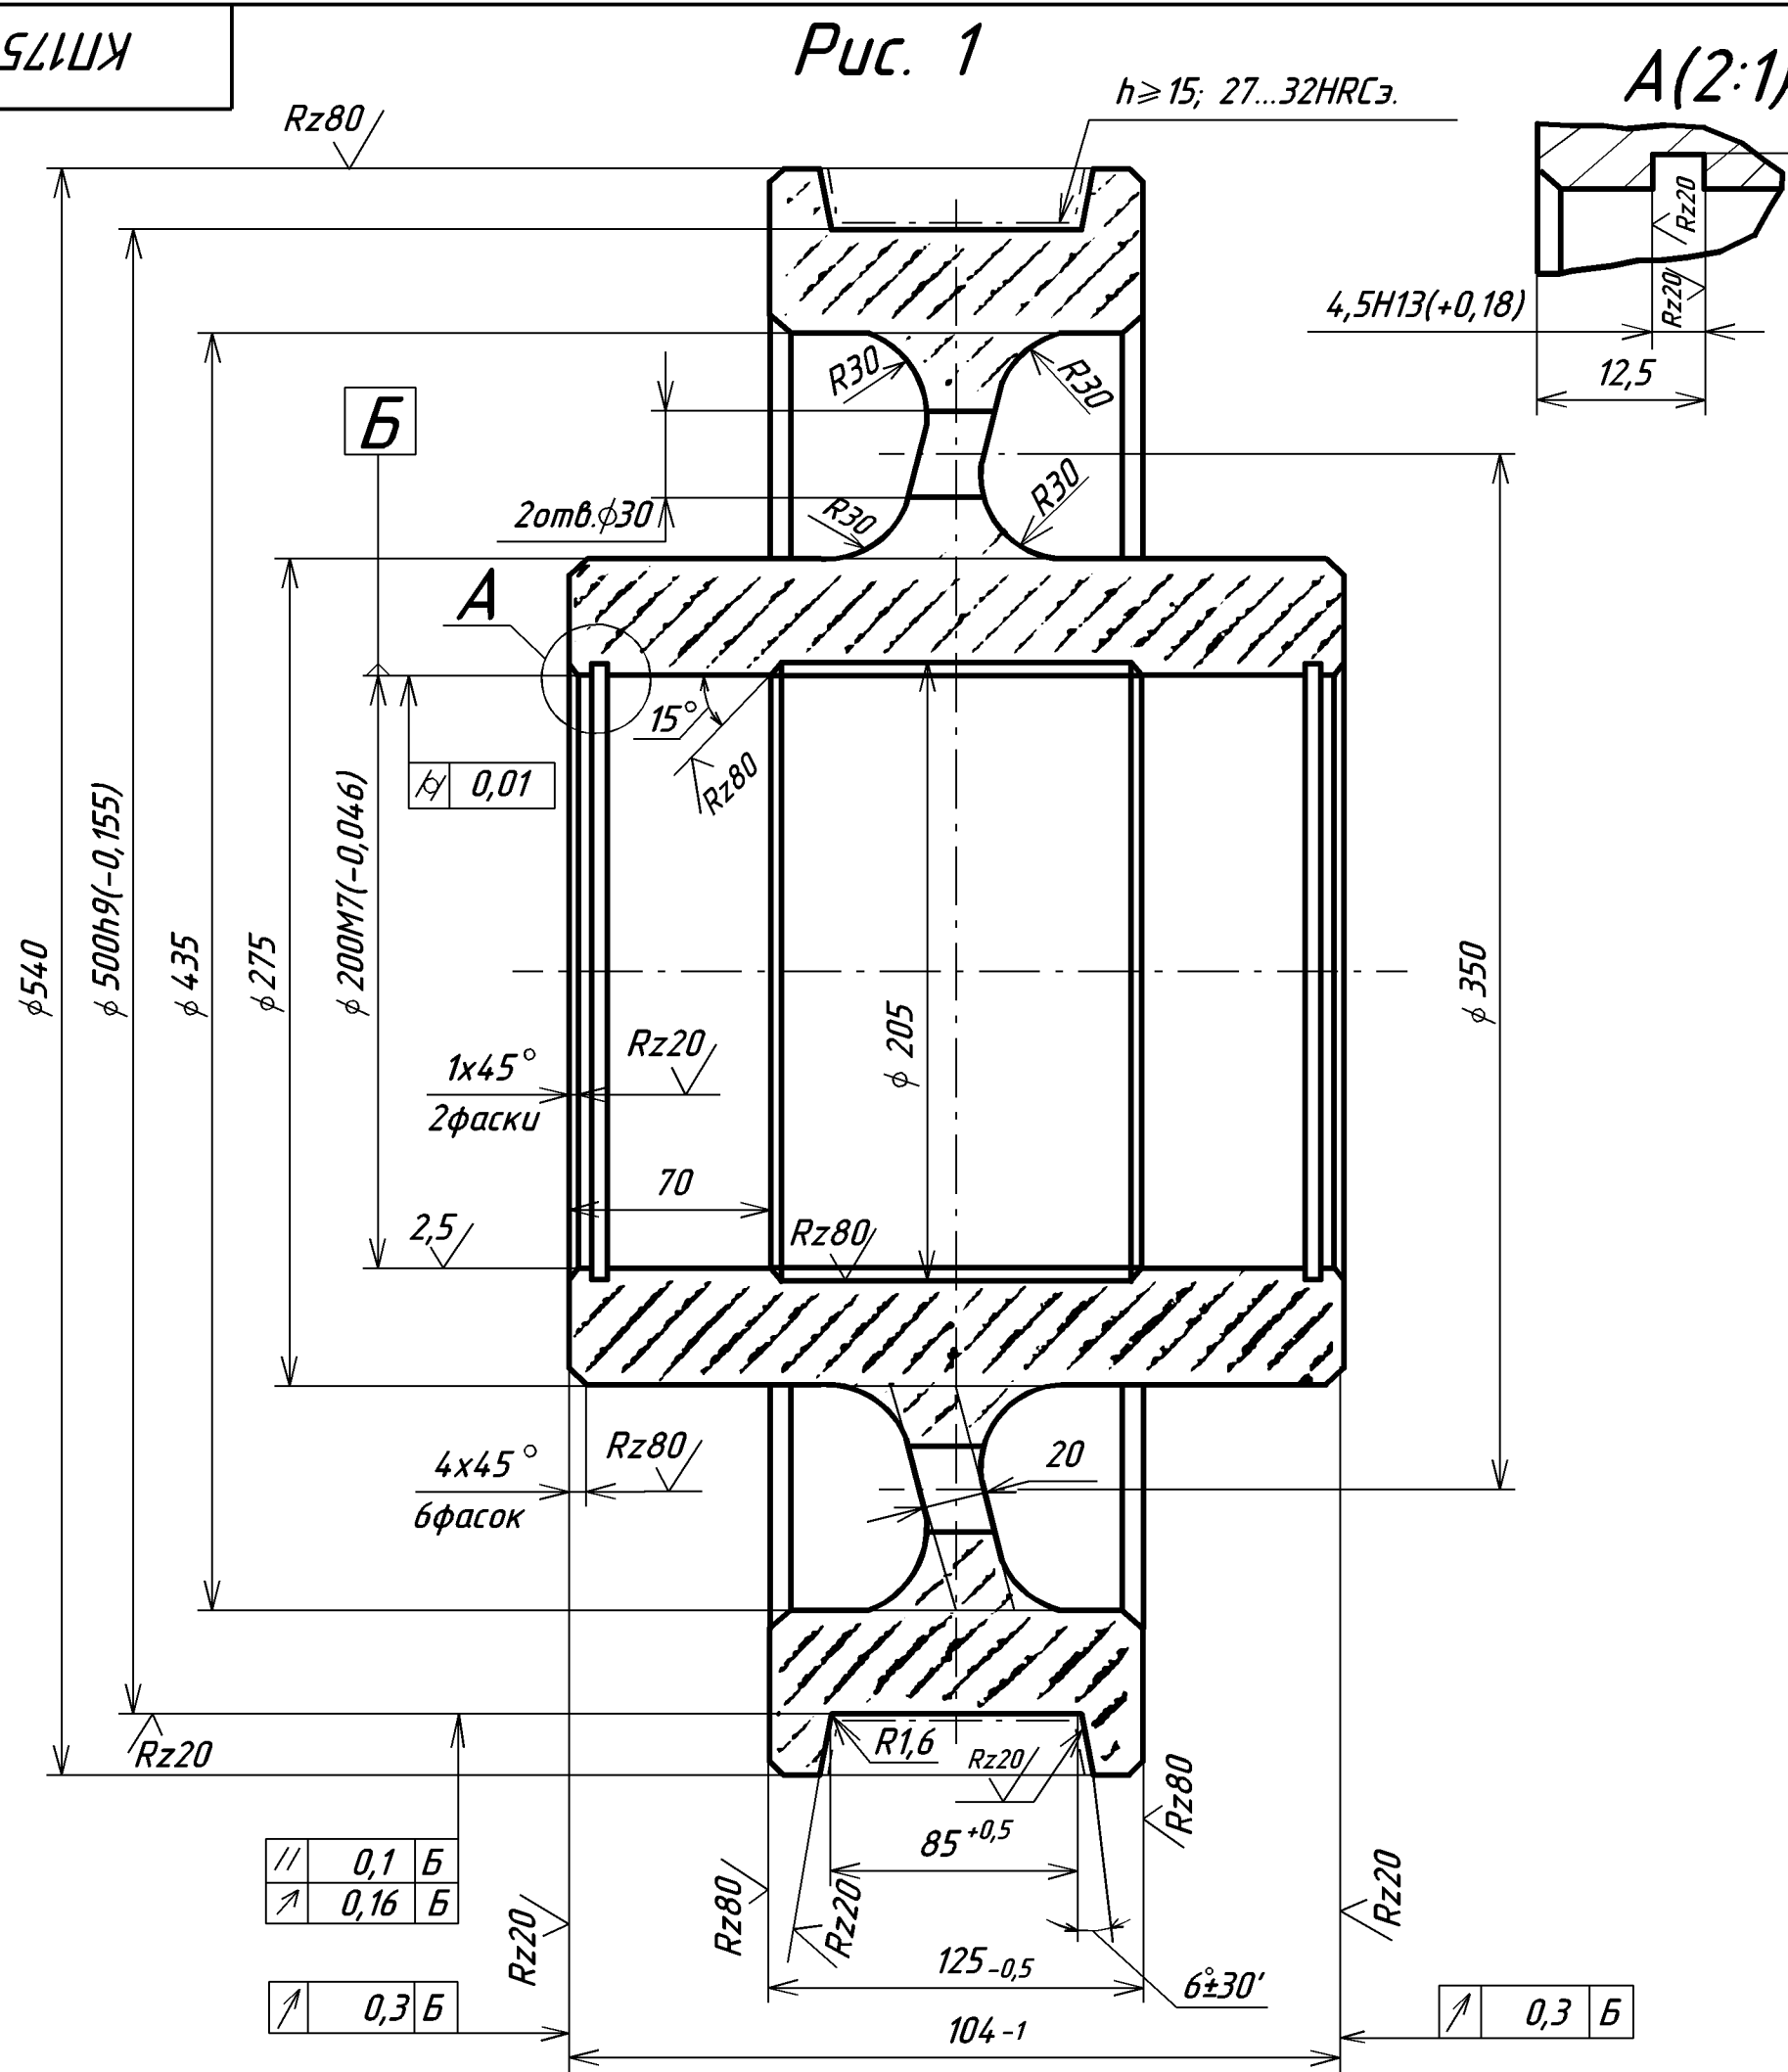


Рис. 2

Остальное - см. рис. 1

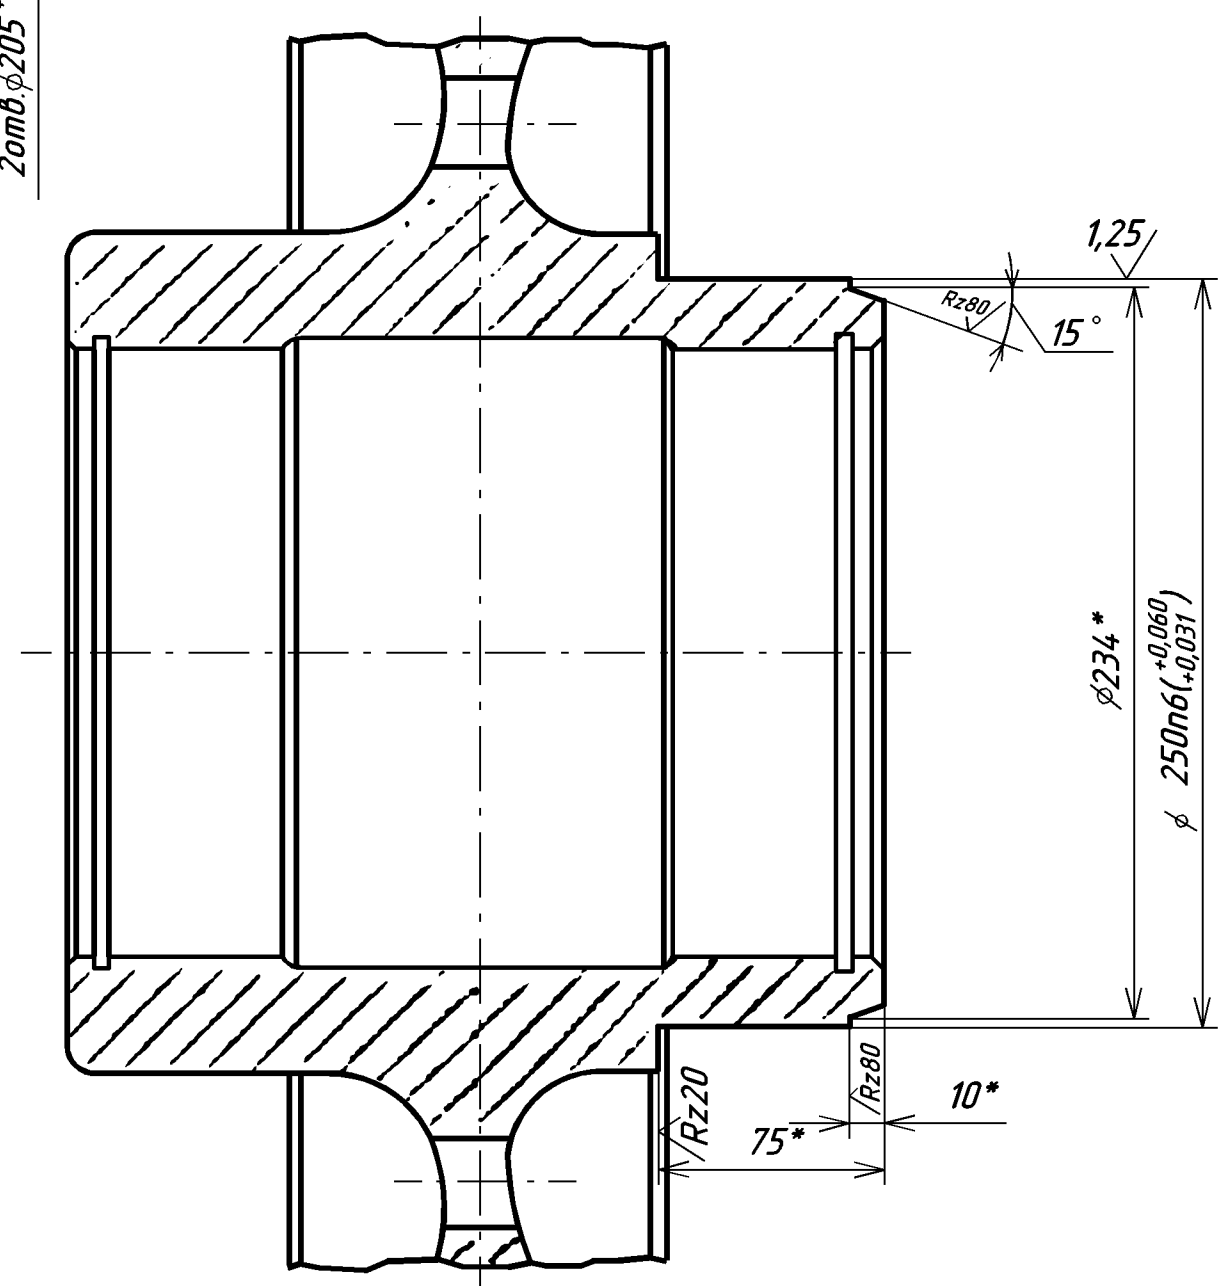

Обозначение	Рис.	Масса, кг
КП175-300-002	1	129
-01	2	123

- Отливка, группа III ОСТ 5.9285-78.
- Точность отливки 8-8-4-4 ГОСТ 26645-85.
- Литейные уклоны по ГОСТ 3212-80.
- Литые поверхн. обработать металлической дробью.
- Неуказанные предельные отклонения размеров между обработанными поверхностями: $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- * Номинальные размеры уточнить для моделей кранов с винтовым креплением торцевых крышек. Для установки крышек резьбовые отверстия выполнить по месту.

КП175-300-002

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				И	См. табл.	1:2,5
Пров.				Лист	Листов 1	
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						