


ORANGE PEEL GRAB SMAG HMG.30

Требуется
агрегат радиуса
для обеспечения
выгрузки мет/нон
из полувагонов
согласования
Технолог
Попов ВП

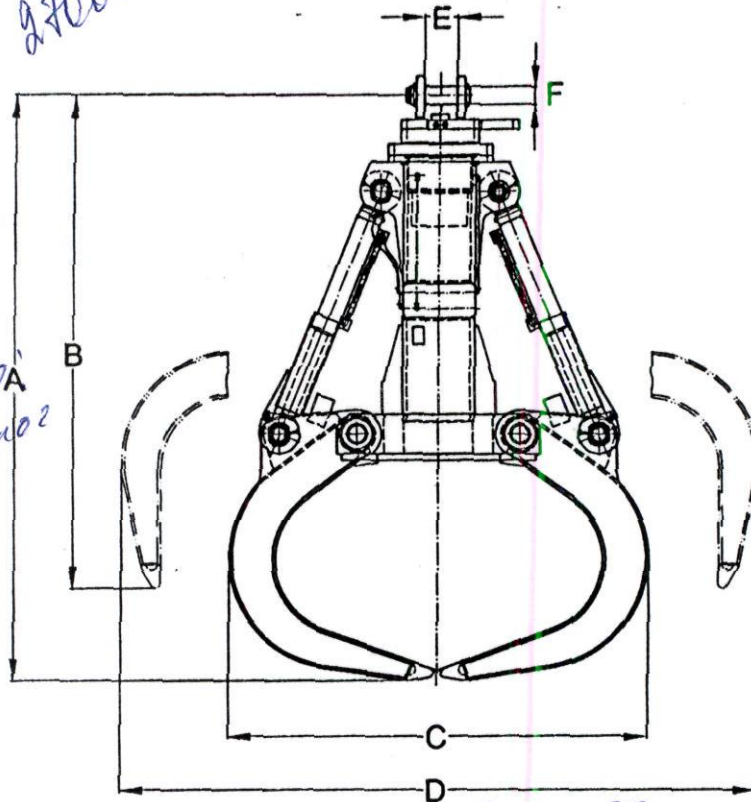



не более 2700 мм

2700 мм — ширина полувагона

Type	Volume	Weight kg			Dimensions mm						Number of tines	Lifting capacity max Metric tons
HMG	I	open	semi-open	closed	A	B	C	D	E	F		
2000.30	2000	3160	3320	3620	3050	2300	2260	3620	150	80	5	10

Требуется не более 2700 мм
Bolted protection plates (option)

Open tines

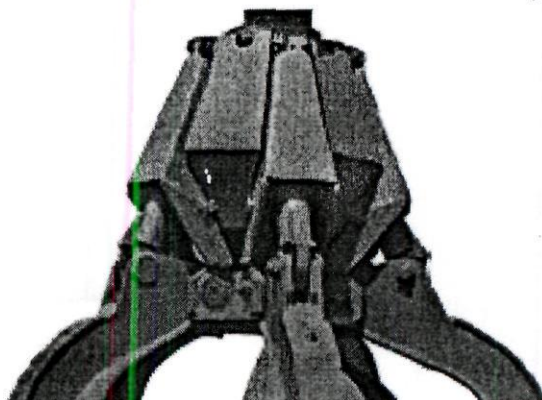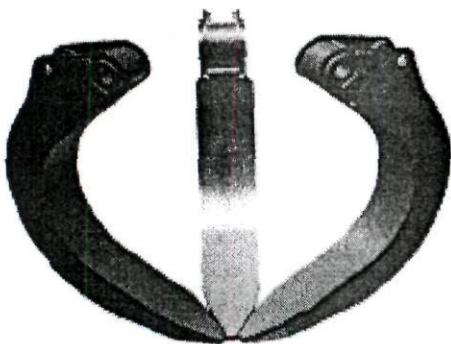


a asiakirjaa ei saa ilman lupaa jättää,
 eikä sitä saa esittää ulkopuolisille.
 Tämän rikkomuksesta rangaistaan voimassa olevan lain nojalla.
 KONTTALA MAANTSIEN OY

Welding constructions and groove preparations are to be performed in accordance with the "internal regulations".
Hissisatit rakkienel ja rakkien valmistus suhteeseen "sisäisten sääntöjen" mukaisesti.

Welding quality level:
Hissisukka

Thermal cutting quality level:
Polttilaikkauksen laatuaste.

1

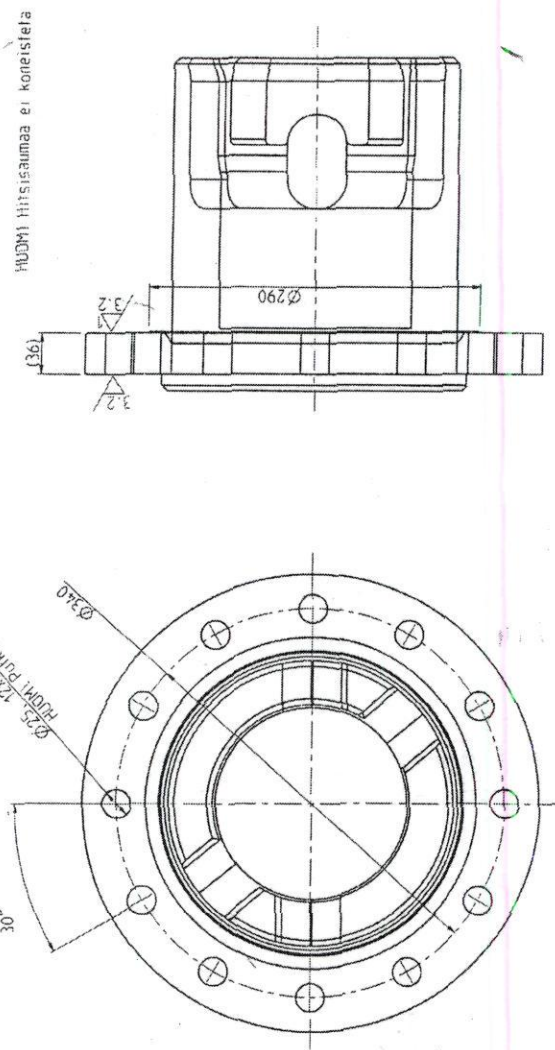

HUOM! Hitsaama ei koneisteta